



# ●ケラミフィルター(円筒ガス噴射管)



ガラスでは得られない、優れた性能を有しながら、ガラスとして取扱うことの出来る画期的フィルターです。

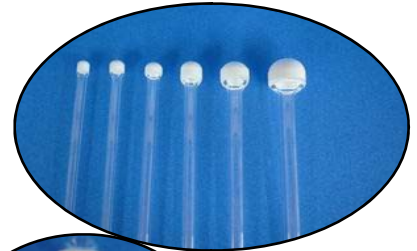

A型



B型

仕様

## 規格

型番	フィルター(φA×B)mm	チューブ(φD×C)mm
A型 	φ8×18	φ6×180
	φ10×18	φ6×180
	φ12×20	φ8×180
	φ15×20	φ8×180
	φ20×20	φ10×180
	φ25×30	φ10×180
B型 	φ8×10	φ6×180
	φ10×10	φ6×180
	φ12×10	φ8×180
	φ15×15	φ8×180
	φ20×15	φ10×180
	φ25×20	φ10×180



<ガス洗浄瓶>

※御希望に応じ特殊規格も製作致します。

## 材質

フィルター部 表面にガラス被覆したAl<sub>2</sub>O<sub>3</sub>主体の特殊骨材を合したもの。

チューブ部 パイレックス

## 機械的強度

圧縮強さ 500kg

引張り強さ 70kg

※ 最高使用圧0.1MPa以下で使用して下さい。



<ニードルバルブ組合せによりトラップに応用>特注品

## 粘度

No.	1	2	3	4
細孔径(μm.)	120~100	50~40	30~20	10~5